


DAKISOLATIE

Kingspan TP10 1200 x 2400

Hellend dak

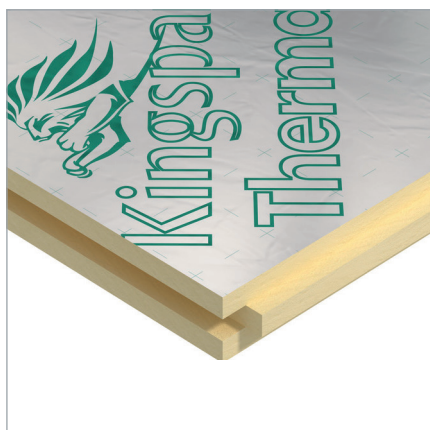

BESCHRIJVING

PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex één zijde 3 houten tengels verlijmd. Thermische (na)isolatie en renovatie van hellende daken bovenop kepers of spanten.

VOORDELEN

- Hoog rendement: λ_D -waarde 0,022 W/(m·K)
- Ideaal voor renovatie
- Eenvoudig te verwerken

EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ_D -waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard plaatafmeting	2400 x 1200 mm
Standaard randafwerking	Tand & groef
Euro brandklasse (EN 13501-1)	E
Begaanbaarheid (BRL 1309)	klasse C
Densiteit	ca. 30kg/m ³
Druksterkte (EN 826)	bij 10% vervorming: ≥ 150 kPa (dikte ≤ 80 mm) ≥ 120 kPa (dikte > 80 mm)
Gesloten cellen	≥ 90%
Certificering	EPD

WARMTEWEERSTAND

Isolatiedikte (mm)	R_D -waarde (m ² ·K/W)
80	3,60
100	4,50
120	5,45