


VLOERISOLATIE

Soprema XPS SL 1250 x 600

Vloer isolatie / kelder

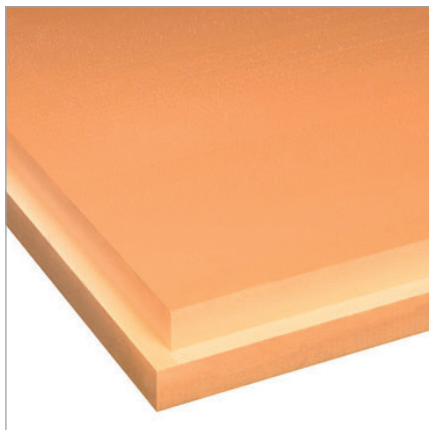

BESCHRIJVING

SOPRA XPS SL is een thermische isolatieplaat bestaande uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) hardschuim. SOPRA XPS SL wordt voornamelijk gebruikt als thermische isolatie van vloeren, ondergrondse muren, hellende en platte daken. Bij omkeer daken dient steeds ballast gebruikt te worden.

VOORDELEN

- druk - en maatvast
- vocht - en rotbestendig
- klimaatvriendelijke CO²-technologie
- 100 % recyclebaar
- thermische weerstand
- veelzijdig

EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ _D -waarde W/(m·K)
	30 - 60 mm 0,033
	70 - 200 mm 0,035
	210 - 300 mm 0,036
Standaard plaatafmeting	1250 x 600 mm
Standaard randafwerking	sponning
Euro brandklasse (EN 13501-1)	E
Druksterkte (EN 826)	bij 10% vervorming: CS(10Y)300

WARMTEWEERSTAND

Isolatiedikte (mm)	R _D -waarde (m ² ·K/W)
30	0,90
40	1,20
50	1,50
60	1,80
80	2,25
100	2,85
120	3,40