


# VLOERISOLATIE

## Unilin Floor L 1200 x 600

Vloer isolatie

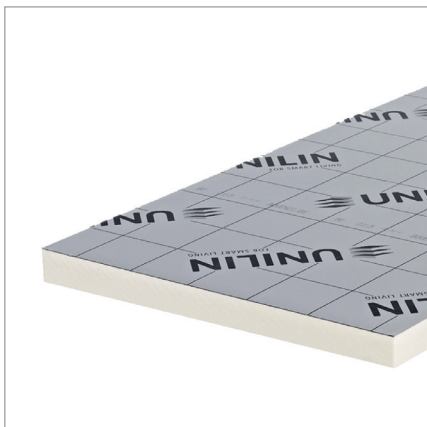

### BESCHRIJVING

UTHERM Floor PIR L is een PIR-isolatieplaat bekleed met aan beide zijden een meerlaags gasdicht laminaat voor de isolatie van uw vloer.

### VOORDELEN

- Tweezijdig meerlaags gasdicht laminaat

### EIGENSCHAPPEN

Warmtegeleidingscoëfficiënt	$\lambda_D$ -waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Standaard randafwerking	Randafwerking: recht aan de 4 zijden

### WARMTEWEERSTAND

Isolatie dikte (mm)	$R_D$ -waarde (m <sup>2</sup> ·K/W)
30	1,35
40	1,80
50	2,25
60	2,70
70	3,15
80	3,60
90	4,05
100	4,50
120	5,45